

BATTERIA SIGILLATA AGM CON ELEVATO SPUNTO DI AVVIAMENTO
AGM MAINTENANCE FREE BATTERY WITH HIGH CRANKING RATE

ZPC120020



CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE

Volt	12V	
Capacity / Capacità	20h	20 Ah
Reserve capacity at 25A/ Riserva di capacità a 25A	28 min.	
Positive / Positivo	dx	
Short circuit current / corrente costo circuito	800Amp	
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sce. 27°C	680Amp
	CCA	230Amp
	CA	310Amp
	HCA 27°C	410Amp
Self-Discharge 25°C Capacity / Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (constant voltage) 25°C	Float	13.6 - 13.8 Volt
	Charge	Max. 6.0Amp. 14.4 - 14.8 Volt

CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE



Battery dimensions / Dimensioni batteria			
L/L	W/P	H/A	Tot - H/A
181	77	167	167
Weight / Peso			7 Kg
Terminal / Terminali			M6
Plt Qt / Qt per pallet			144
Case / Contenitore			ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)

5 sec.	10 sec.	15 sec.	20 sec.
680A	595A	515A	400A


EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)

5 min	15 min	1 hr	3 hr	5 hr	10 hr	20 hr
82A	38A	13.2A	5.1A	3.4A	1.9A	1A

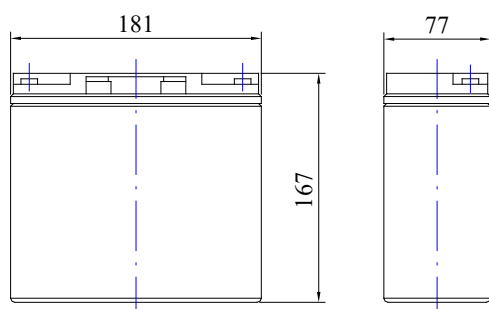

Terminal Type:M6

unit:mm

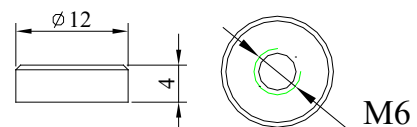

This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications are subject to modification without notice. Contact U.B.S. UNION BATTERY SERVICE for the latest information.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono solo descrittive e indicative, non sono una garanzia. U.B.S. UNION BATTERY SERVICE si riserva il diritto di aggiornarle/modificarle senza preavviso.



www.unionbatteryservice.it