


BATTERIA SIGILLATA AGM CON ELEVATO SPUNTO DI AVVIAMENTO
AGM MAINTENANCE FREE BATTERY WITH HIGH CRANKING RATE

ZPC120065

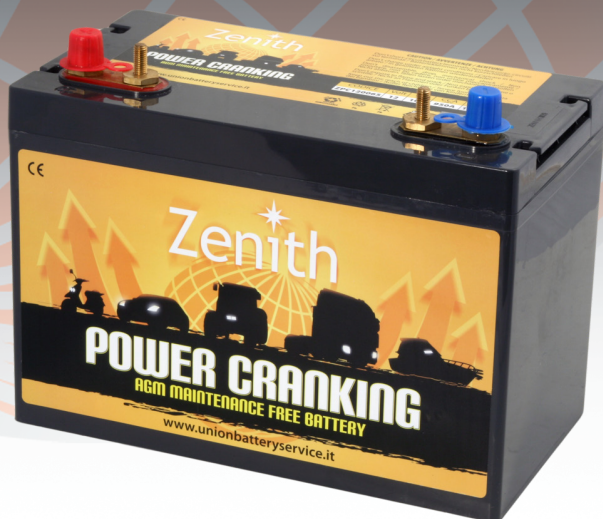

CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE

Volt	12V	
Capacity / Capacità	20h	100Ah
Reserve capacity at 25A / Riserva di capacità a 25A	185 min.	
Positive / Positivo	sx	
Short circuit current / corrente costo circuito	3.500Amp	
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sce. 27°C	1950Amp
	CCA	965Amp
	CA	1170Amp
	HCA 27°C	1380Amp
Self-Discharge 25°C Capacity / Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (constant voltage) 25°C	Float	13.6 - 13.8 Volt
	Charge	Max. 30Amp. 14.4 - 14.8 Volt

CHARACTERISTIC / CARATTERISTICHE

Battery dimensions / Dimensioni batteria			
L/L	W/P	H/A	Tot - H/A
307	169	214	237
Weight / Peso			32.2 Kg
Terminal / Terminali			DT
Plt Qt / Qt per pallet			36
Case / Contenitore			ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)

5 sec.	10 sec.	15 sec.	20 sec.
1.950A	1.745A	1.500A	1.355A

EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)




5 min	15 min	1 hr	3 hr	5 hr	10 hr	20 hr
382A	188A	60A	25A	17A	9.6A	5.1A

Terminal Type: DT

Unit:mm

Positive

Negative

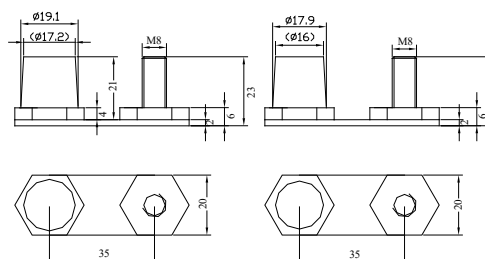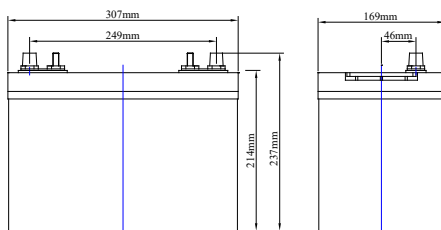

This information is generally descriptive only and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications are subject to modification without notice. Contact U.B.S. UNION BATTERY SERVICE for the latest information.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono solo descrittive e indicative, non sono una garanzia. U.B.S. UNION BATTERY SERVICE si riserva il diritto di aggiornarle/modificarle senza preavviso.



www.unionbatteryservice.it